


Elimine las marcas en chapa de Inoxidable, Pre-lacado o Aluminio durante el proceso de plegado

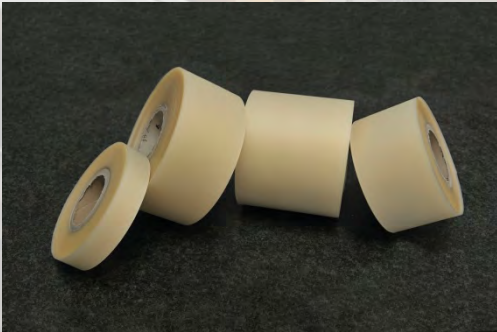

Mod. 40.810 L=33 mt. ancho 95 mm esp.0,8

Mod. 40.820 L=33 mt. ancho 95 mm esp.0,5

Mod. 40.830 L=33 mt. ancho 35 mm esp.0,5

Mod. 40.840 L=33 mt. ancho 150 mm esp.0,8



Mod. 40.800 Soporte tensor
Con regulación longitudinal
y transversal



Mod. 40.850 Soporte tensor
Magnético de regulación
manual.

